

**sapa:**


**buildingsystem**

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS



# Panieksluitingen

Veilige uitgang onder alle omstandigheden

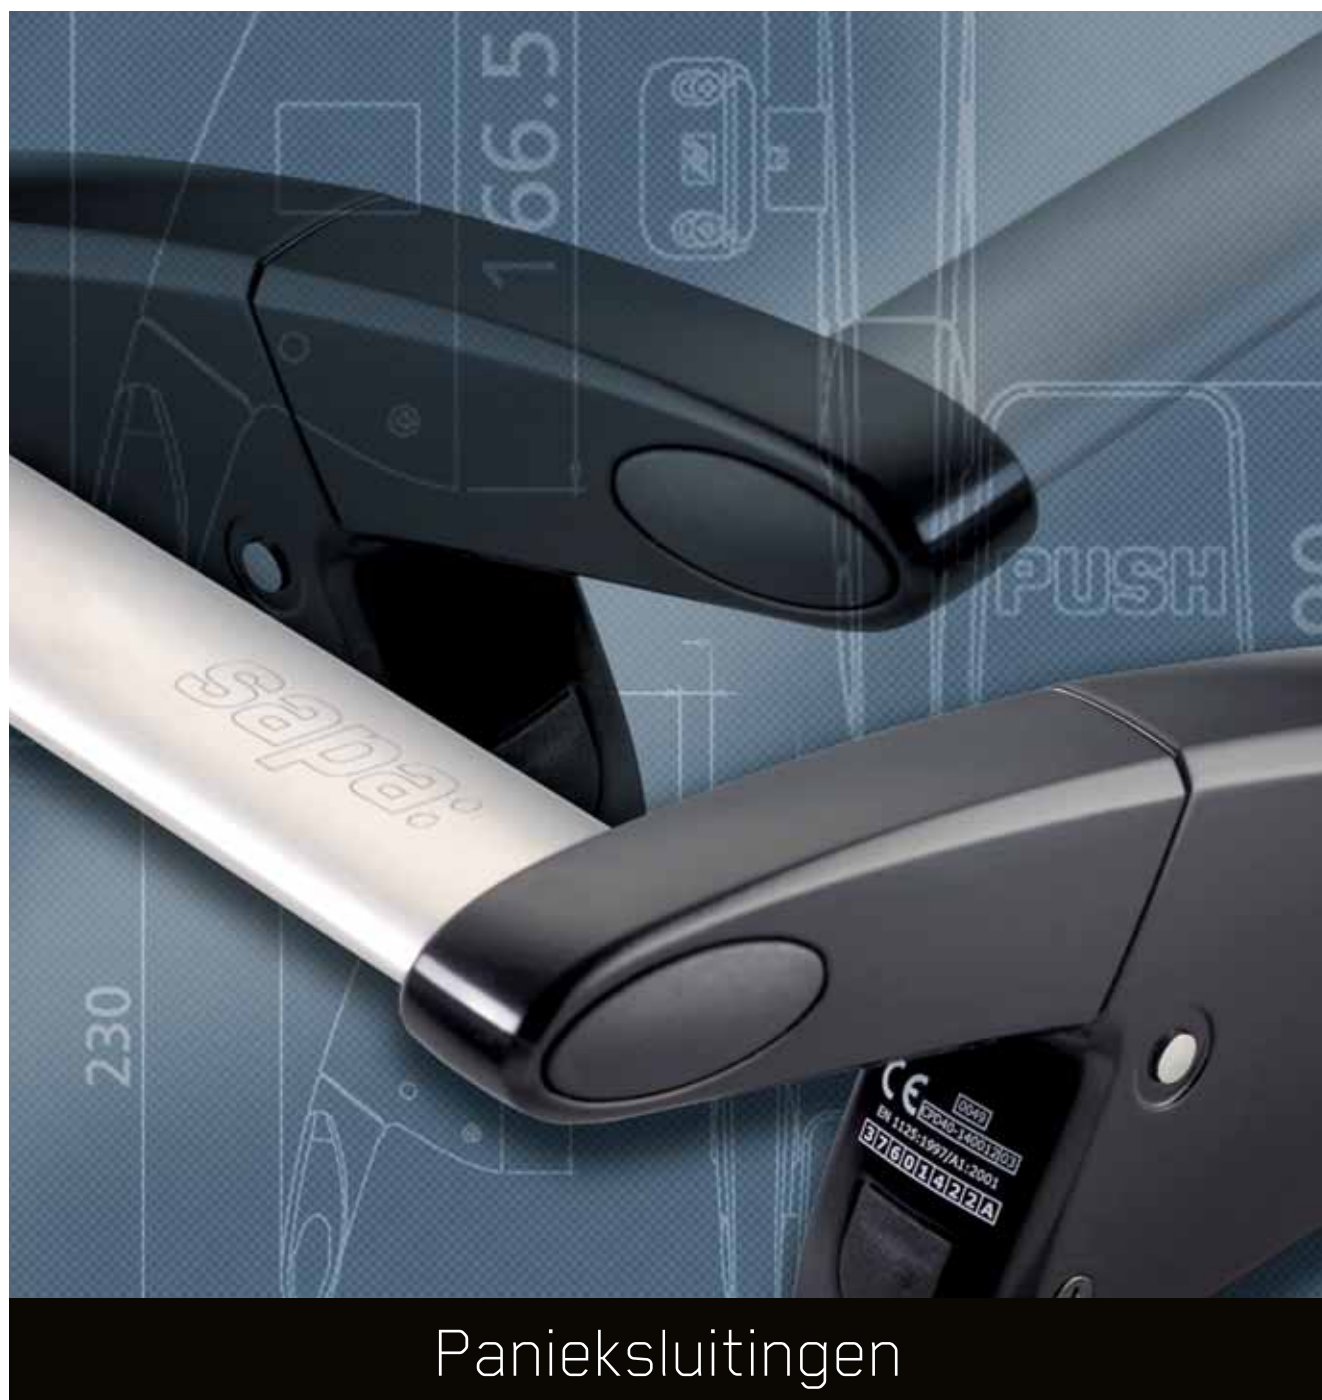

## Panieksluitingen

Ergonomisch en stijlvol. Uiterst veelzijdige toepassing. Tot drie vergrendelingspunten. Links/rechts omkeerbaar. Snelle en eenvoudige montage.

### VEILIGE UITGANG ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Panieksluitingen bieden de mogelijkheid om in geval van nood een gevarezone op een veilige manier te verlaten. Eén druk op het horizontale bedieningselement volstaat om de deur te openen, zonder sleutel en met een minimum aan inspanning. Sapa Building System biedt een waaier aan esthetische en uitermate degelijke panieksluitingsoplossingen volgens de EN 1125 veiligheids- en beveiligingscriteria.

#### Twee concepten • één doel

Voor een maximum aan architecturale vrijheid en integratiemogelijkheden biedt Sapa Building System twee horizontale vergrendelingssystemen voor nooddeuren aan, die qua aanblik en werking weliswaar van elkaar verschillen, maar die niettemin beide aan al uw veiligheids- en beveiligingsbehoeften tegemoetkomen.

#### Duwstang: nooddeurvergrendeling met een stang

Door de horizontale stang naar beneden te duwen, wordt het sluitingsmechanisme ontgrendeld.

#### Duwplaat: nooddeurvergrendeling met een duwplaat

Door de horizontale plaat in de richting van de uitgang te duwen, wordt het sluitingsmechanisme ontgrendeld.

DUWSTANG



DUWPLAAT



Afgezien van het garanderen van de beproefde duurzaamheid betekent het installeren van een paniekbalk in een kantoorgebouw, een bioscoop, een fitnesszaak of een luchthaven ook dat u een product installeert dat u een grote meerwaarde biedt en dat niet onderhevig is aan modegrillen.





## Panieksluitingen • Duwstang

Ergonomisch, flexibel (tot drie vergrendelingspunten, links/rechts omkeerbaar) en eenvoudige montage.

### DUWSTANG

Onze exclusieve serie duwstangen verandert een functioneel voorwerp in een interieur-accessoire dat quasi overal past.


De T-vormige kappen combineren stevigheid en elegantie met een onberispelijke vormgeving en evenwichtige afmetingen.

GETEST EN GECERTIFICEERD  
VOOR

**2.000.000  
CYCLI**



ZWART EN GRIJS

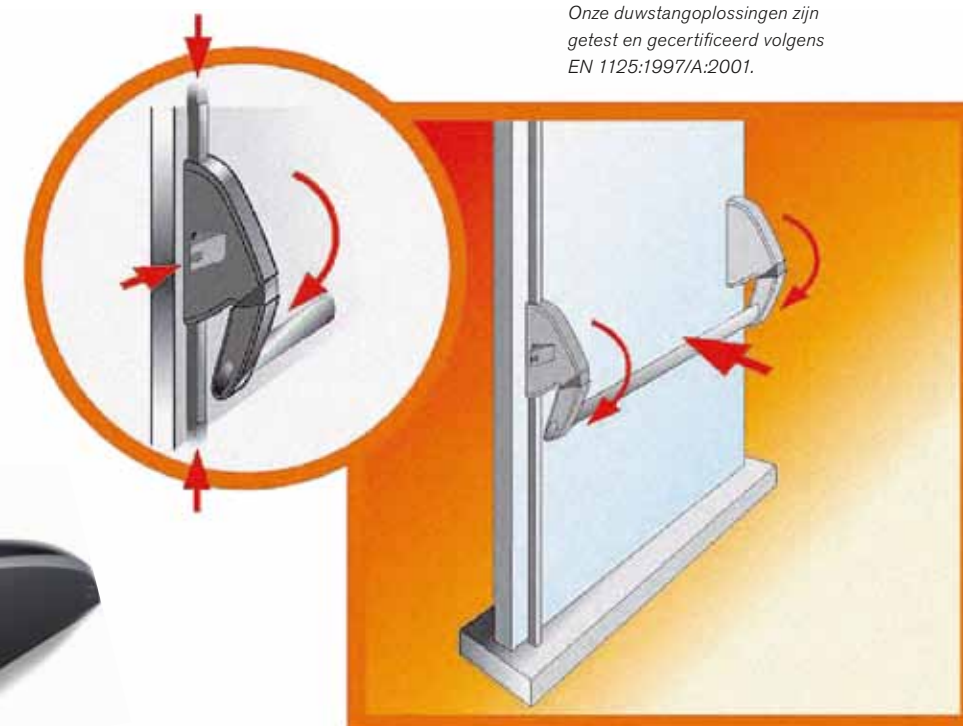

Onze duwstangoplossingen zijn getest en gecertificeerd volgens EN 1125:1997/A:2001.

### Producteigenschappen

- **Exclusief PININFARINA-ontwerp**  
Dankzij de bijzondere zorg die aan het design werd besteed (naar een ontwerp van PININFARINA), betekent dit product een meerwaarde voor de aanblik van eender welke architecturale context.
- **Veelzijdig assortiment**  
Het volledige assortiment dekt alle mogelijke toepassingen.
- **Snelle en eenvoudige installatie**  
De installatie wordt vereenvoudigd door het gebruik van tegenplaten, waardoor er op profielen gewerkt kan worden met, indien nodig, definitieve montage ter plaatse. De dagschoten zijn regelbaar, zodat de laatste aanpassingen ter plaatse kunnen gebeuren.
- **Betrouwbaarheid en veiligheid**  
De goede beveiliging tegen inbraakpogingen, de doeltreffendheid van de mechanismen, de hoogwaardige materialen en de kwalitatieve afwerking staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- **Eenvoud**  
Verpakking per stuk, incl. alle toebehoren voor de 1-, 2- of 3-puntsoplossing wat resulteert in een eenvoudige opslag en installatie.
- **Gebruikscategorie**  
Intensief gebruik.
- **Duurzaamheid**  
Getest voor 2.000.000 open-sluitcycli.
- **Deurgewicht:** tot 200 kg
- **Brandwerendheid**  
Ook voor branddeuren is er een model beschikbaar. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie.
- **Corrosiebestendigheid**  
Erg hoge weerstand (240 uur in zoute nevel).

## Gecertificeerde toepassingschema's voor enkele deur.

- 1 Alle dragers en dagschoten worden geassembleerd op stalen tegenplaten (ook gelast) voor een snelle, eenvoudige en veilige bevestiging.
- 2 Alle mechanismen zijn links en rechts bruikbaar.
- 3 Compact formaat (38 mm), geschikt voor montage op alle profielen van Sapa Building System.
- 4 Horizontale stangen met een brede ellipsvormige doorsnede voor een betere grip.
- 5 Aanpasbare boven- en onderdagschoten met beveiligingsmechanisme.
- 6 Centrale dagschoot met beveiligingsmechanisme.
- 7 Secundaire houder voor vastzetmechanisme en microscharnelaar.
- 8 Inschuifbare horizontale stang met toereikende bewerkingstoleranties; 40 mm ellipsvormige doorsnede, uit staal.


## Links en rechts bruikbare duwstang - 1 vergrendelingspunt




## Links en rechts bruikbare duwstang - 2 vergrendelingspunten



## Links en rechts bruikbare duwstang - 3 vergrendelingspunten

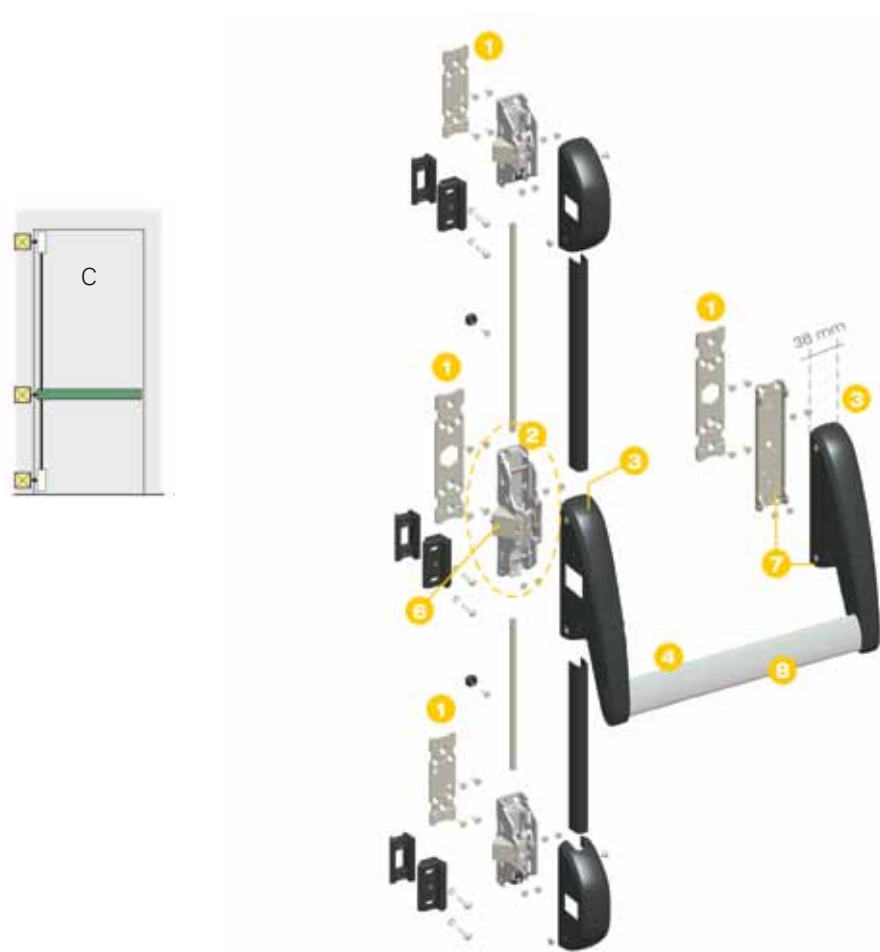

## Gecertificeerde toepassingschema's voor dubbele deur.

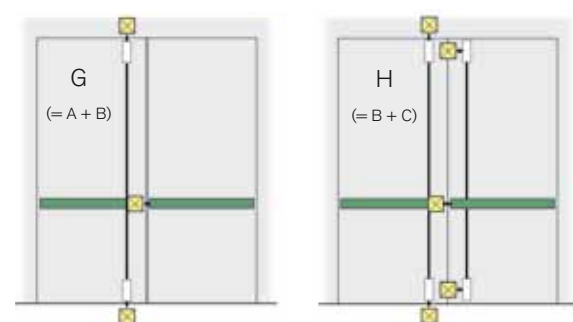

Als u op zoek bent naar andere, specifieke oplossingen, bv. met alternatieve dagschootpunten, neemt u best even contact met ons op.

## Bestelinformatie

## Set voor 1-puntsvergrendeling

Set voor extern gemonteerde duwstang met 1-puntsvergrendeling, volgens **toepassings-schema A**.

## Bevat:

- Dagschoot in vernikkeld zamac
- Tegenplaten in gegalvaniseerd staal
- 1.200 mm balk in geveerd staal
- 1 houder + 3 afstandhouders in geveerd staal
- Schroeven in zwart gegalvaniseerd staal
- Voor deuren met een vrije breedte van 800 tot 1.240 mm.
- Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

| Art. nummer | Afw. mechanisme | Afw. stang     |
|-------------|-----------------|----------------|
| SPB100NL    | Zilvergrijs     | Zilvergrijs    |
| SPB100N.    | Zwart RAL 9005  | Groen RAL 6029 |

## Set voor 2-puntsvergrendeling

Set voor extern gemonteerde duwstang met 2-puntsvergrendeling, volgens **toepassings-schema B**.

## Bevat:

- Tegenplaten in gegalvaniseerd staal
- 1.200 mm balk in geveerd staal
- Vloergemonteerde houder in roestvrij staal
- Nylon inzetstuk
- Stangen in aluminium
- Stangkappen in geveerd aluminium
- Aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd zamac
- Houder en afstandhouders in geveerd staal
- Schroeven in gegalvaniseerd staal
- Voor deuren met een vrije breedte van 800 tot 1.240 mm.
- Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

| Art. nummer | Afw. mechanisme | Afw. stang     |
|-------------|-----------------|----------------|
| SPB200NL    | Zilvergrijs     | Zilvergrijs    |
| SPB200N.    | Zwart RAL 9005  | Groen RAL 6029 |

## Set voor 3-puntsvergrendeling

Set voor extern gemonteerde duwstang met 3-puntsvergrendeling, volgens **toepassings-schema C**.

## Bevat:

- Dagschoot in vernikkeld zamac
- Tegenplaten in wit gegalvaniseerd staal
- 1.200 mm balk in geveerd staal
- Stangen in aluminium
- Stangkappen in geveerd aluminium
- Aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd zamac
- Houder en afstandhouders in geveerd staal
- Schroeven in gegalvaniseerd staal
- Voor deuren met een vrije breedte van 800 tot 1.240 mm.
- Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

| Art. nummer | Afw. mechanisme | Afw. stang     |
|-------------|-----------------|----------------|
| SPB300NL    | Zilvergrijs     | Zilvergrijs    |
| SPB300N.    | Zwart RAL 9005  | Groen RAL 6029 |

Voor meer informatie in verband met bijkomende vergrendelingspunten of andere kleuren neemt u best even contact met ons op.





## Panieksluitingen • Duwbalk

Esthetisch, flexibel en compact voor een perfecte integratie in eender welke architecturale context.

### DUWBALK

Panieksluitingen met duwbalk vormen een compacte, flexibele oplossing die in elke architecturale omgeving kan worden geïntegreerd.

Bij de ontwikkeling werd bovendien veel aandacht besteed aan het ontwerp, de kwaliteit en de technische eigenschappen.


Onze duwbalkoplossingen zijn getest en gecertificeerd volgens EN 1125:1997/A:2001.

GETEST EN GECERTIFICEERD  
VOOR

**2.000.000  
CYCLI**



GRIJS EN GEGALVANISEERD STAAL

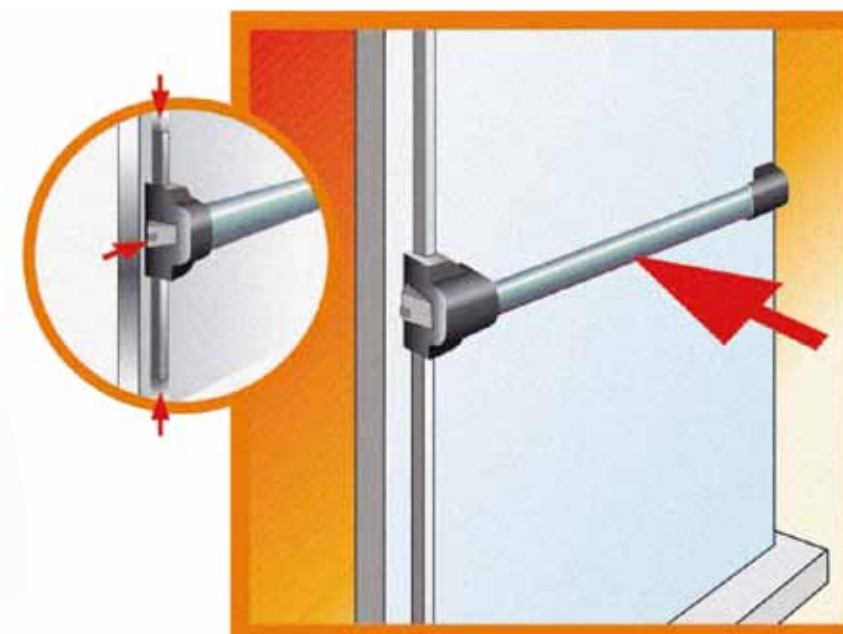


### Producteigenschappen

- **Exclusief PININFARINA-ontwerp**  
Dankzij de bijzondere zorg die aan het design werd besteed (naar een ontwerp van PININFARINA), betekent dit product een meerwaarde voor de aanblik van eender welke architecturale context.
- **Veelzijdig assortiment**  
Het volledige assortiment dekt alle mogelijke toepassingen.
- **Snelle en eenvoudige installatie**  
De installatie wordt vereenvoudigd door het gebruik van tegenplaten, waardoor er op profielen gewerkt kan worden met, indien nodig, definitieve montage ter plaatse. De dagschoten zijn regelbaar, zodat de laatste aanpassingen ter plaatse kunnen gebeuren.
- **Betrouwbaarheid en veiligheid**  
De goede beveiliging tegen inbraakpogingen, de doeltreffendheid van de mechanismen, de hoogwaardige materialen en de kwalitatieve afwerking staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- **Eenvoud**  
Verpakking per stuk, incl. alle toebehoren voor de 1-, 2- of 3-puntsoplossing wat resulteert in een eenvoudige opslag en installatie.
- **Gebruikscategorie**  
Intensief gebruik.
- **Compact**  
De duwbalk is heel compact, eenvoudig te bedienen, en vormt één geheel met de deur.
- **Duurzaamheid**  
Getest voor 2.000.000 open-sluitcycli.
- **Deurgewicht:** tot 200 kg
- **Corrosiebestendigheid**  
Erg hoge weerstand (240 uur in zoute nevel).


## Gecertificeerde toepassingschema's voor enkele deur.

- 1 Alle dragers en dagschoten worden geassembleerd op stalen tegenplaten (ook gelast) voor een snelle, eenvoudige en veilige bevestiging.
- 2 Alle mechanismen zijn links en rechts bruikbaar.
- 3 Compact formaat (38 mm), geschikt voor montage op alle profielen van Sapa Building System.
- 4 Horizontale stangen met een brede ellipsvormige doorsnede voor een betere grip.
- 5 Aanpasbare boven- en onderdagschoten met beveiligingsmechanisme.
- 6 Centrale dagschoot met beveiligingsmechanisme.
- 7 Secundaire houder voor vastzet mechanisme en microscharnelaar.
- 8 Vastneembare horizontale balk om de deur gemakkelijker opnieuw te kunnen sluiten; uit 1 aluminium stuk, om gemakkelijker en sneller op maat te zagen, met grote snijtolerantie.
- 9 Op wieltjes voor een vlottere beweging.


Links en rechts bruikbare duwbalk - 1 vergrendelingspunt

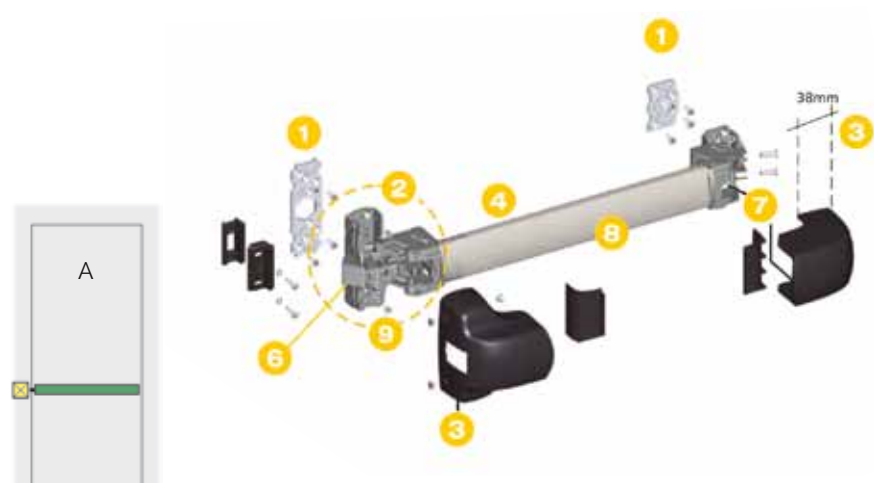


Links en rechts bruikbare duwbalk - 2 vergrendelingspunten

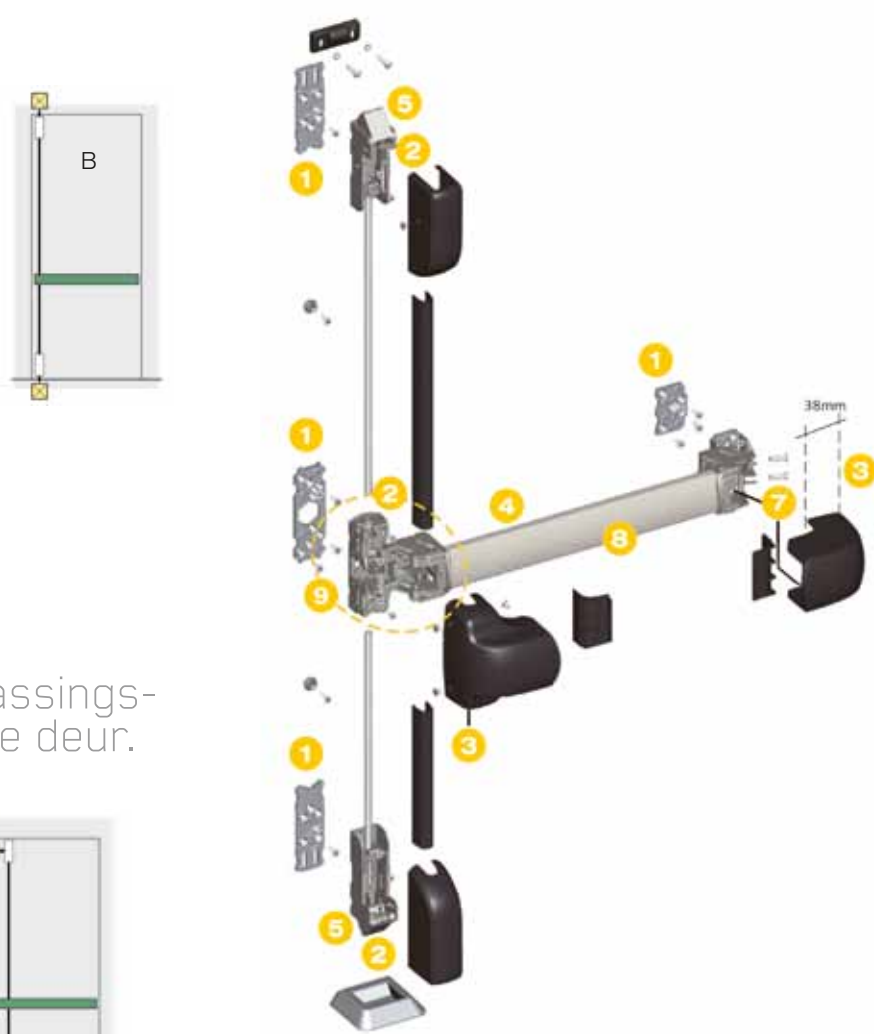

Links en rechts bruikbare duwbalk - 3 vergrendelingspunten

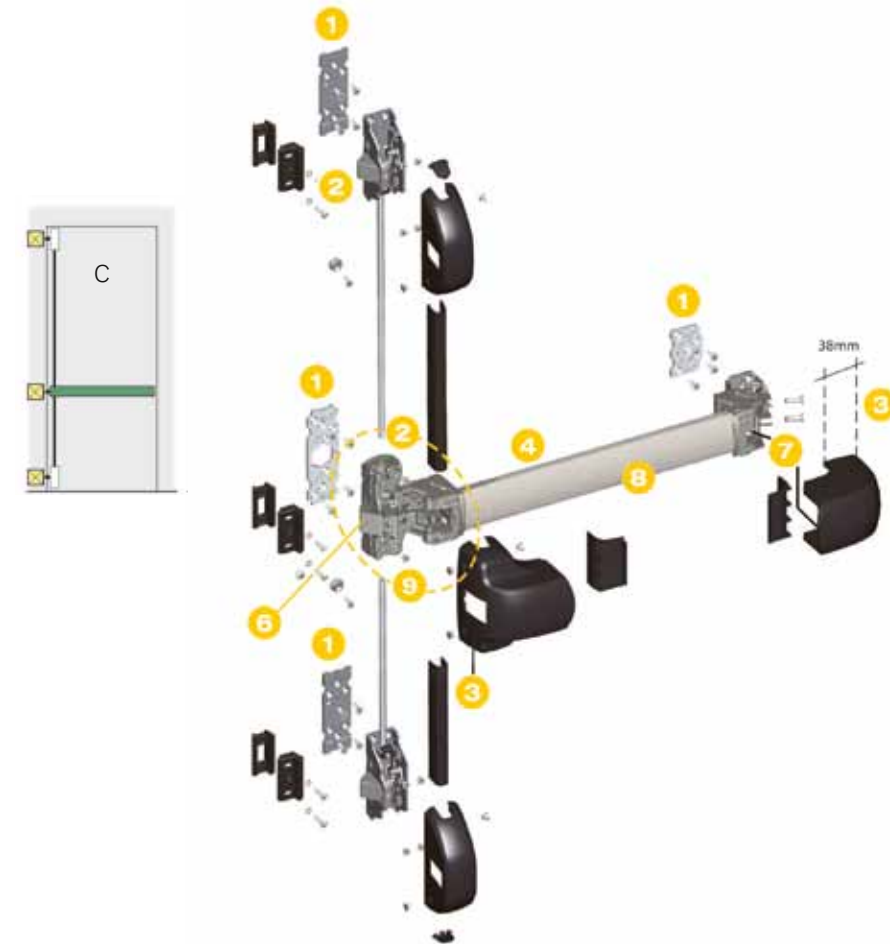

## Gecertificeerde toepassingschema's voor dubbele deur.

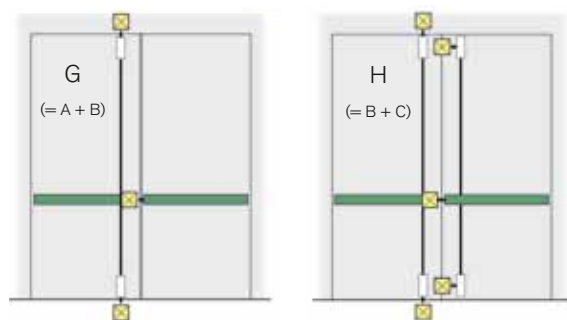

Als u op zoek bent naar andere, specifieke oplossingen, bv. met alternatieve dagschootpunten, neemt u best even contact met ons op.

## Bestelinformatie

### Set voor 1-puntsvergrendeling

Set voor externe duwbalk met 1-puntsvergrendeling, volgens **toepassingschema A**.

Bevat:

- Dagschoot in vernikkeld zamac
- Tegenplaten in gegalvaniseerd staal
- 1.085 mm balk in geveerd aluminium
- 1 houder & 3 afstandhouders in geveerd staal
- Schroeven in gegalvaniseerd staal
- 1 pasmal voor stifttap in zwart nylon
- Voor deuren met een vrije breedte van 800 tot 1.240 mm.
- Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

| Art. nummer | Afw. mechanisme | Afw. duwbalk   |
|-------------|-----------------|----------------|
| STB400NL    | Zilvergrijs     | Zilvergrijs    |
| STB400N.    | Zwart RAL 9005  | Groen RAL 6029 |

### Set voor 2-puntsvergrendeling

Set voor externe duwbalk met 2-puntsvergrendeling, volgens **toepassingschema B**.

Bevat:

- Tegenplaten in gegalvaniseerd staal
- 1.085 mm balk in geveerd aluminium
- Vloergemonteerde houder in roestvrij staal
- Stangen in aluminium
- Stangkappen in geveerd aluminium
- 2 aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd zamac
- 1 houder & 3 afstandhouders in geveerd staal
- Schroeven in gegalvaniseerd staal
- Pasmal voor inzetstukken en schroef in zwart nylon
- Voor deuren met een vrije breedte van 800 tot 1.240 mm.
- Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

| Art. nummer | Afw. mechanisme | Afw. duwbalk   |
|-------------|-----------------|----------------|
| STB500NL    | Zilvergrijs     | Zilvergrijs    |
| STB500N.    | Zwart RAL 9005  | Groen RAL 6029 |

### Set voor 3-puntsvergrendeling

Set voor externe duwbalk met 3-puntsvergrendeling, volgens **toepassingschema C**.

Bevat:

- Dagschoot in vernikkeld zamac
- Tegenplaten in wit gegalvaniseerd staal
- 1.085 mm balk in geveerd aluminium
- 1 bovenstang & 1 onderstang in aluminium
- Stangkappen in geveerd aluminium
- 2 aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd zamac
- 3 houders & 9 afstandhouders in geveerd staal
- Schroeven in gegalvaniseerd staal
- 1 pasmal voor stifttap in zwart nylon
- Voor deuren met een vrije breedte van 800 tot 1.240 mm.
- Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

| Art. nummer | Afw. mechanisme | Afw. duwbalk   |
|-------------|-----------------|----------------|
| STB600NL    | Zilvergrijs     | Zilvergrijs    |
| STB600N.    | Zwart RAL 9005  | Groen RAL 6029 |

Voor meer informatie in verband met bijkomende vergrendelingspunten of andere kleuren neemt u best even contact met ons op.



## Toebehoren voor duwstangen en duwbalken.

### Externe vaste handgrepen

Extern toegangshulpmiddel, vrije handgreep zonder cilinder.

In gelakt zamac en gegalvaniseerd staal, gelakt gegoten aluminium handgreep en schroeven in zwart gegalvaniseerd staal.



| Artikel nummer | Afwerking      |
|----------------|----------------|
| DCA145N.       | Zwart RAL 9005 |
| DCA145NL       | Zilvergrijs    |

### Extern vast handvat met knop

In gelakt zamac en gegalvaniseerd staal. Inclusief Europese profielcilinder met verschillende sleutelcombinaties + 3 vernikkelde sleutels, vierkante spil en schroeven in gegalvaniseerd staal.

Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met de versie met 1 vergrendelingspunt.




| Artikel nummer | Afwerking      |
|----------------|----------------|
| DCA345N.       | Zwart RAL 9005 |
| DCA345NL       | Zilvergrijs    |

### Verticale stangen XL (2.450 - 3.100 mm)

Set verticale stangen in aluminium, voor deuren van 2.450 mm tot 3.100 mm hoog.

Inclusief 1 bovenstang, 1 onderstang, stangkappen in geverfd aluminium, plug en schroef.

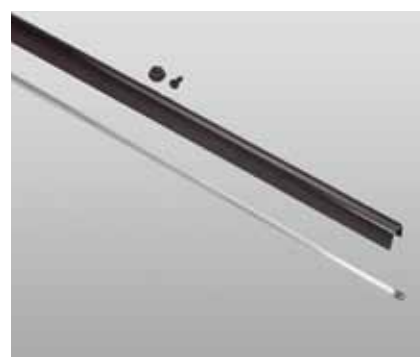

| Artikel nummer | Afwerking      |
|----------------|----------------|
| DCA666N.       | Zwart RAL 9005 |
| DCA666NL       | Zilvergrijs    |

### Elektrische deuropener

Als aanvulling op de panieksluitingsoplossingen zijn er elektrische deuropeners met bijpassende kap, afstandhouders en accessoires verkrijgbaar.

Voor meer informatie neemt u best even contact met ons op.



### Aanpasbare geleider

In gegalvaniseerd zamac + 1 schroef met verzonden kop ø 3,9 x 13 in zwart gegalvaniseerd staal.



| Artikel nummer |
|----------------|
| DCA15510       |

Gebruikt voor het geleiden en vasthouden van de stangkap in verticale positie. Specifiek gebruikt voor lange stangen bovenaan de deur.

### Duwhandvat

Gepatenteerde oplossing, getest volgens **EN 179**. Het duwhandvat is bedoeld als aanvulling op de duwstang- en duwbalkoplossingen. In geval van nood duwt u gewoon op het handvat om de nooddeur gemakkelijk en snel te openen. Het duwhandvat is verkrijgbaar als stand-alone product (voor 1-puntsvergrendeling) of als compleet pakket (voor multipuntsvergrendeling) en werd specifiek ontworpen voor installaties in zones waar de gebruikers bekend zijn met de omgeving.

De producten zijn CE-gecertificeerd volgens **EN 179** voor nooduitganginrichtingen met een hendel of duwhandvat die alleen door opgeleid personeel en niet door het grote publiek worden gebruikt.

Voor meer informatie neemt u best even contact met ons op.



### Microschakelaar

1 microschakelaar + 1 zwarte nylon houder + 1 dopmoer ø 3,9 x 9,5 in gegalvaniseerd staal.

| Artikel nummer |
|----------------|
| DCA13510       |



Met microschakelaars kan nagegaan worden of er een duwstang of duwbalk geactiveerd (lees: naar beneden of ingedrukt) werd. Om aan te sluiten op specifieke elektrische apparatuur, zoals een relaisstation, een alarmpaneel of een toegangscontrolesysteem.

## Specifieke accessoires voor duwstangen

### Horizontale balken

Horizontale 1.200 en 1.500 mm balken in gelakt of roestvrij staal. Voor deuren met vleugel tot 1.240 en 1.540 mm.



| Art. nrs 1200mm | Afwerking                   |
|-----------------|-----------------------------|
| DCA12097        | Groen RAL 6029              |
| DCA120NL        | Zilvergrijs                 |
| DCA120IN        | Gesatineerd roestvrij staal |

| Art. nrs 1500mm | Afwerking                   |
|-----------------|-----------------------------|
| DCA15097        | Groen RAL 6029              |
| DCA150NL        | Zilvergrijs                 |
| DCA150IN        | Gesatineerd roestvrij staal |

### Vastzetmechanisme (duwstang)

Vastzetmechanismen voor duwstangen, in zwart nylon en zamac.



| Artikel nummer |
|----------------|
| DCA10510       |

Met een vastzetmechanisme kunnen uitgangsinrichtingen geblokkeerd worden in niet-vergrendelde/geactiveerde positie. Hierdoor kan de deur in alle vrijheid langs binnen en langs buiten worden geopend zonder de dagschoot te activeren. De activeringsleutel is in de levering inbegrepen. Vastzetmechanismen mogen niet op branddeuren worden gebruikt.

## Specifieke accessoires voor duwbalken

### Horizontale balken

Horizontale 1.085 en 1.385 mm balken in gelakt of geanodiseerd aluminium, compleet met nylon pakking uit esthetische overwegingen. Voor deuren met vleugel tot 1.240 en 1.540 mm.



| Art. nrs 1085mm | Afwerking                   |
|-----------------|-----------------------------|
| DCA11597        | Groen RAL 6029              |
| DCA115NL        | Zilvergrijs                 |
| DCA115IN        | Gesatineerd roestvrij staal |

| Art. nrs 1385mm | Afwerking                   |
|-----------------|-----------------------------|
| DCA12597        | Groen RAL 6029              |
| DCA125NL        | Zilvergrijs                 |
| DCA125IN        | Gesatineerd roestvrij staal |

### Vastzetmechanisme (duwbalk)

Vastzetmechanismen voor duwbalken, in zwart nylon en zamac.



| Artikel nummer |
|----------------|
| DCA02510       |

Met een vastzetmechanisme kunnen uitgangsinrichtingen geblokkeerd worden in niet-vergrendelde/geactiveerde positie. Hierdoor kan de deur in alle vrijheid langs binnen en langs buiten worden geopend zonder de dagschoot te activeren. De activeringsleutel is in de levering inbegrepen. Vastzetmechanismen mogen niet op branddeuren worden gebruikt.







Sapa Building System is één van de grootste leveranciers van Europa op het vlak van aluminium-profielen voor de bouw en maakt deel uit van de Zweedse groep Sapa. De kernactiviteit van de onderneming bestaat uit de ontwikkeling en verdeling van aluminiumprofielsystemen.

Sapa Building System streeft naar goed ontwikkelde systemen en projectoplossingen die fabrikanten, architecten, investeerders en woningeigenaars een duidelijke meerwaarde bieden.

**Ramen & deuren, schuifsystemen, gordijnmuren, serres, balustrades, omheiningen & andere, geïntegreerde fotovoltaïsche installaties**

[www.sapabuildingsystem.be](http://www.sapabuildingsystem.be)