

Eurosystem[®]
PLAISANCE

Profielsysteem voor aluminium
ramen en deuren zonder
thermische onderbreking



Plaisance 50



EIGENSCHAPPEN

Profielsysteem voor aluminium ramen en deuren, geïntegreerd in het modulaire concept Eurosystem.

Volledig parallel aan het thermisch onderbroken profielsysteem Confort 50

Bouwdiepte kader: 50 mm

Vleugeldiepte: 60 mm

Beglazing kader: 2 - 34,5 mm / vleugel: 2 - 35,5 mm

Beglazing met siliconen of met voorgevormde doorlopende EPDM beglazingsrubbers.

Modulaire glaslatten met een hoogte van 22 mm; breedte naar keuze per stap van 2,5 mm; te clippen, buisvormig of frontaal te monteren ahv. kunststofclips.

Types: Classic (recht), Rustic (decoratief) of Futuro (gebogen).

Efficiënte waterevacuatie van het vleugelprofiel.

Ruime drukegalisatieruimte voor betere waterdichtheid.

Voorkamerontwatering rechtstreeks naar buiten.

Concept met verhoogde waterkering.

Bestudeerde waterkering verhindert doordringen van water onder de middendichting.

Stevige en ruim gedimensioneerde middendichting in EPDM of lasbare TPE voor betere wind- en waterdichtheid.


Montage in verstek met dezelfde hoekverbinding kader / softline vleugel naar keuze te persen of te nokken.

Zelfopspannende inox egalisatiehoeken in de binnen- en buitenkamer verzekeren de vlakheid van de profielen.

Beslagkamer volgens de Europese norm.

Doorlopende akoestische dichting.

Verschillende profielcombinaties mogelijk van buitenkaders en vleugelprofielen met opname voor afwerkingsprofielen en raamankers.

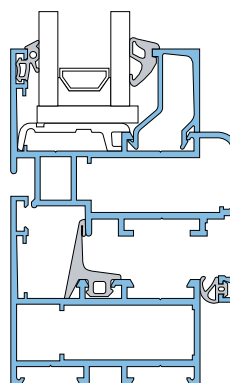

schaal: 1/2

CERTIFICATEN

Veiligheid


Inbraakwerendheid: NEN WK2 - Eurosystem

Testresultaten:

Functionele proeven: A5 (EN 12210); E750 (EN 12208); 4 (EN 12207)

Akoestische isolatie:

$R_w (C; C_{tr}) = 40 (-2; -4)$ dB (verre 44.2/12/10)
(EN ISO 717 / EN ISO 140)



Profielsysteem

Plaisance 50

Bouwdiepte
(mm)

50

Vleugeldiepte
(mm)

60

Max. glasdikte
in de vleugel
Softline (mm)

35,5

Aantal
kamers

2

Sapa Building System NV

Postadres Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde Tel. +32 51 72 96 66 Fax +32 51 72 96 89

Postadres Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen Tel. +32 11 69 03 11 Fax +32 11 83 20 04

E-mail buildingsystem.be@sapagroup.com Website www.sapabuildingsystem.be

sapa:

Sapa Building System bv

Bezoekadres Minervum 7067, NL-4817 ZK Breda Postadres Minervum 7067, NL-4817 ZK Breda

Tel. +31 76 587 34 00 Fax +31 76 571 94 85 E-mail breda@sapagroup.com Website www.sapabuildingsystem.nl