



SIPAR®

SISTEMI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM SYSTEMS

SIPAR s.r.l.

25050 PIAN CAMUNO (Brescia) Italy - Via Saletti n. 5

Tel. **39-0364-598993

Fax **39-0364-598996

E-mail: info@siparonline.com

Internet: www.siparonline.com


Beautiful Shutter... Better Life

greenLine

PROFILES

ECO
compatible
PRODUCTS

MADE IN ITALY

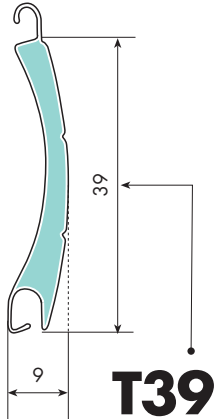


T39

PROFILO CURVO
IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO

ALUMINIUM PROFILE
WITH POLYURETHANE FOAM

PROFILE COURVE
EN ALUMINIUM
AVEC POLYURETHANE DILATE

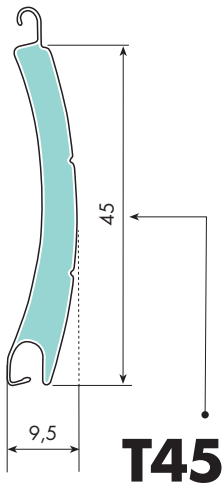


T45


PROFILO CURVO
IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO

ALUMINIUM PROFILE
WITH POLYURETHANE FOAM

PROFILE COURVE
EN ALUMINIUM
AVEC POLYURETHANE DILATE

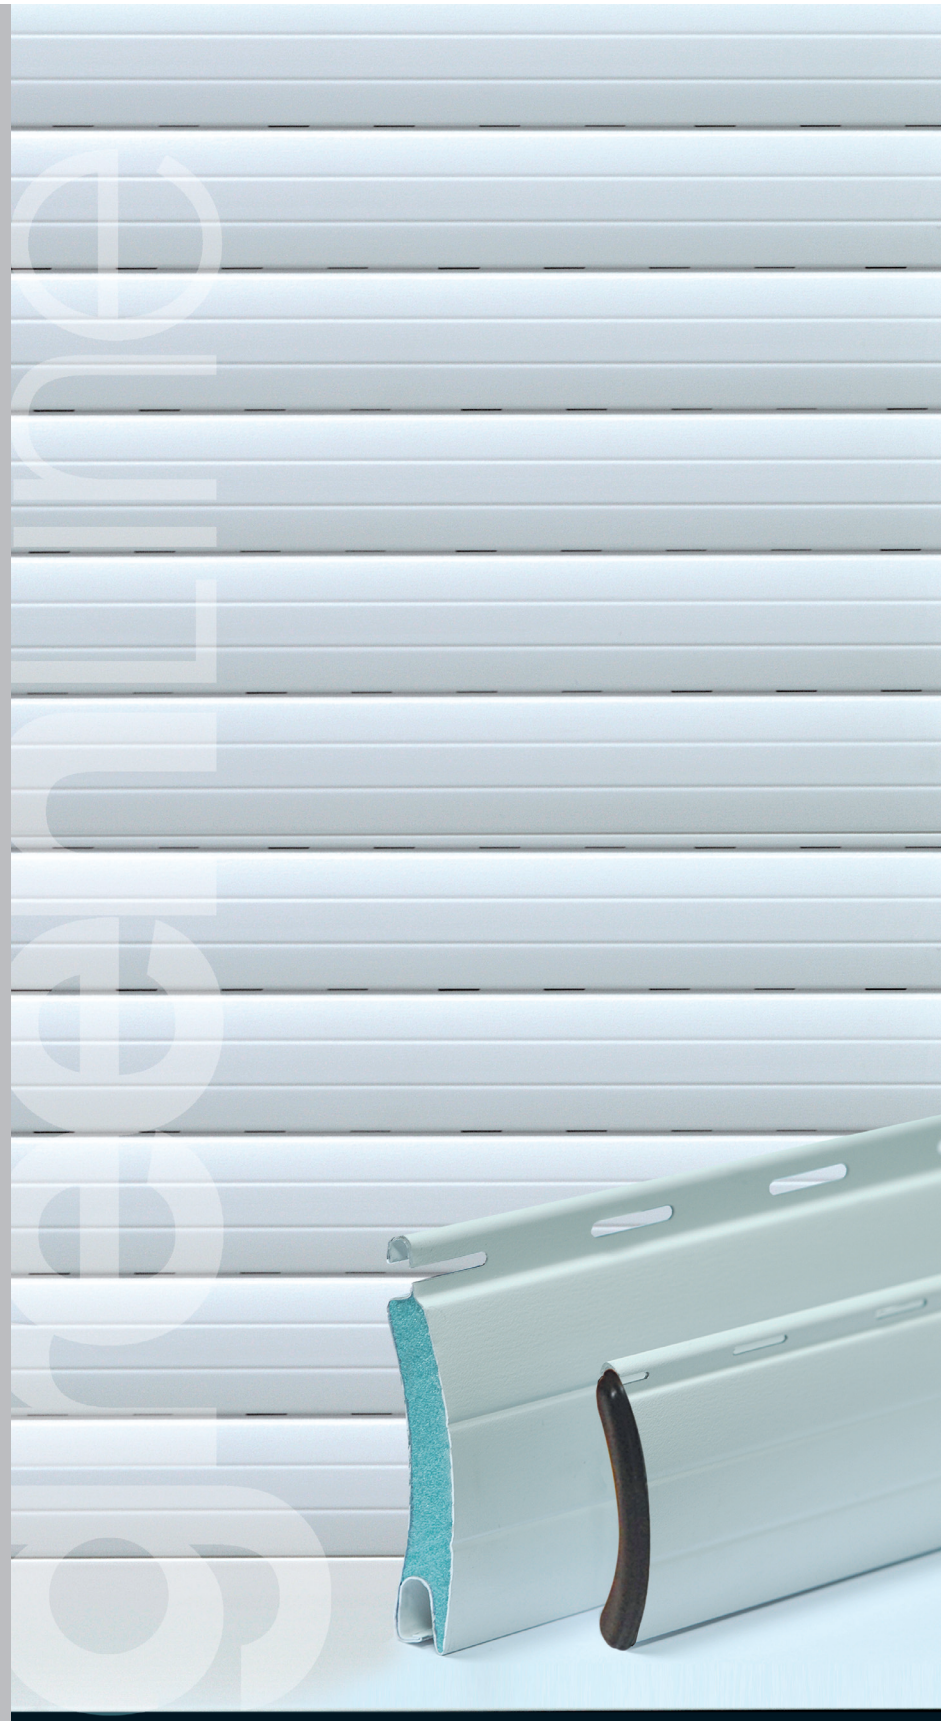


GUARNIZIONE PER GUIDE
GASKET FOR GUIDES
JOINT POUR COULISSES



CODICE / CODE
918.49

PER GUIDE
FOR GUIDES
POUR COULISSES
P17 PM40
P20 PM41
P27 PM42

SPAZZOLINO PER GUIDE
BRUSH FOR GUIDES
JOINT BROSSE POUR COULISSES




CODICE / CODE
918.38

PER GUIDE
FOR GUIDES
POUR COULISSES
P17 PM40
P20 PM41
P27 PM42


ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES

GUIDE
GUIDES
COULISSES

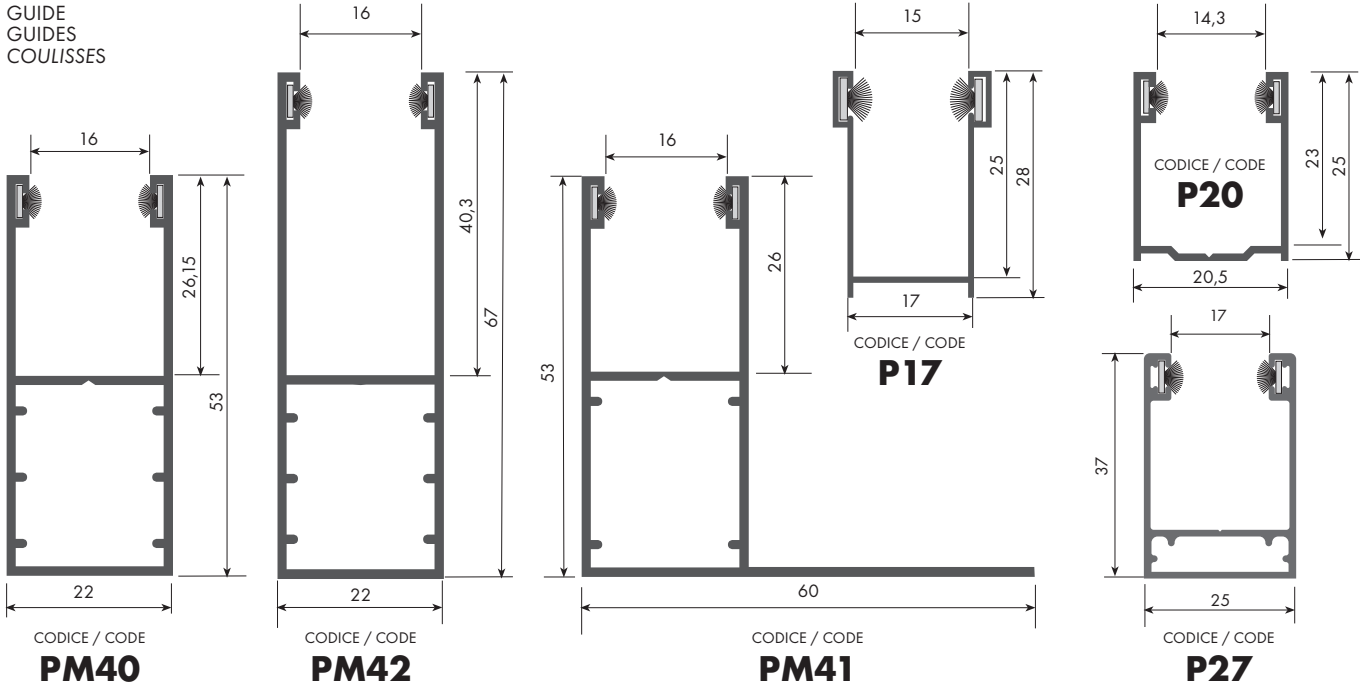

PER ALTRE GUIDE CONSULTARE CATALOGO GENERALE. THE OTHER GUIDES ARE ON OUR GENERAL CATALOGUE.
LES AUTRES COULISSES SONT SUR NOTRE CATALOGUE GENERAL.

TERMINALE / END SLAT / LAME FINALE

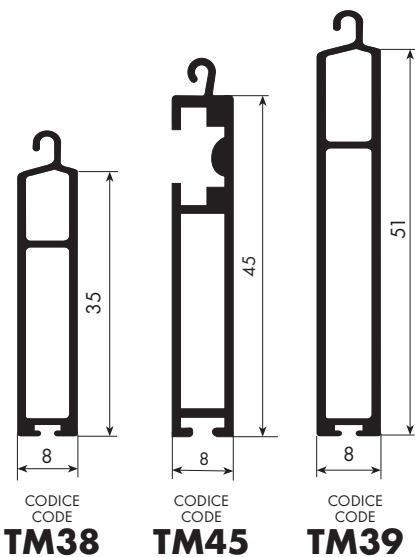

GUARNIZIONE
GASKET
JOINT



CODICE / CODE
918.50

TAPPO ANTIUSURA
E ANTIRUMORE


PLASTIC SIDE-PLUG
ANTI-WEARING
AND ANTINOISE

BOUCHON
ANTI-USURE
ET ANTI-BRUIT



CODICE / CODE
909.39
909.45

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DELLA TAPPARELLA E DEL RULLO DI AVVOLGIMENTO.
DIAMETERS OF WINDING ACCORDING TO THE HEIGHT OF THE ROLLING SHUTTER AND THE WINDING OF THE ROLLER.
DIAMÈTRE D'ENROULEMENT EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU VOILET ROLANT ET DE L'AXE D'ENROULEMENT.



PESO AL MQ.
WEIGHT FOR SQ.
METER
POIDS AU MQ.

T39
KG. 2,7 c.a

T45
KG. 3,0 c.a

(C) ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR (mm)	(B) RULLO ROLLER AXE (mm)	(D) DIAMETRO mm DIAMETER mm DIAMÈTRE mm		(C) ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR (mm)	(B) RULLO ROLLER AXE (mm)	(D) DIAMETRO mm DIAMETER mm DIAMÈTRE mm	
		T39	T45			T39	T45
600	40	90	95	2200	40	90	150
	50	100	100		50	100	155
	60	105	105		60	105	160
800	40	100	105	2400	40	100	160
	50	105	110		50	105	165
	60	110	115		60	110	170
1000	40	105	110	2600	40	105	165
	50	110	115		50	110	170
	60	115	120		60	115	175
1200	40	115	120	2800	40	115	170
	50	120	125		50	120	175
	60	125	130		60	125	180
1400	40	120	125	3000	40	120	180
	50	125	130		50	125	185
	60	130	135		60	130	190
1600	40	125	130	3200	40	125	195
	50	130	135		50	130	190
	60	135	140		60	135	195
1800	40	135	140	3400	40	135	195
	50	140	145		50	140	200
	60	145	150		60	145	205
2000	40	140	145	3600	40	140	200
	50	145	150		50	145	205
	60	150	155		60	150	210