



Creating healthy spaces



PATENTED TECHNOLOGY

# Lagune<sup>®</sup> Pure

Minimalistische terrasoverkapping  
met water- en zonwerend screendak

# Lagune® Pure

De stijlvolle en minimalistische Lagune® Pure bestaat uit een zon- en waterwerend screendak dat rust op elegante, discrete aluminium kolommen (zonder storende laterale verbinding) en verankerd is aan een bestaande gevel.

Wanneer het dak gesloten is, biedt de Lagune® Pure beschutting tegen zon, wind en regen. Bij een open dak kan men genieten van de zon terwijl de lichte structuur visueel niet stoort.

De Lagune® Pure komt er in twee types; optie 1 met waterafvoer, zelfs in halfopen stand, via zijgeleiders en kolommen. En optie 2 met een dakoversteek tot voorbij de kolommen om zo optimaal te kunnen genieten van de beschaduwing. Hierdoor kan men toch genieten van voldoende schaduw, bijvoorbeeld bij een laagstaande zon (installaties aan een westgevel).

Een 'gekoppelde' versie is ook mogelijk (optie 3) van beide types zodat men twee daken perfect naast elkaar kan plaatsen om zo grote afmetingen te overspannen (1 kolom bij koppeling).


Dankzij de brede keuze aan kleuren voor de structuur en doeken past de Lagune® Pure in elke omgeving en bij elke bouwstijl.

- Strakke en elegante aluminium draagstructuur (kolommen) zonder storende laterale verbinding
- Zuivere minimalistische vormgeving
- Waterafvoer\* via zijkanten en kolommen (ook in halfopen stand)
- Dakoversteek\* voorbij de kolommen om optimaal te kunnen genieten van de beschaduwing
- Past in elke omgeving en bij elke bouwstijl
- Hoogte van de kolommen is regelbaar om oneffenheden in het terras op te vangen
- Voor zowel residentiële als niet residentiële toepassingen (bv horeca); nieuwbouw en renovatie
- Aluminium basisstructuur verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren
- Verschillende kleuren van doek mogelijk
- Gekoppelde versie mogelijk


Lagune® Pure	
Min. – Max. hellingshoek	10° - 35°
Min. – Max. breedte	1300 – 4000 mm (Koppelbaar tot 2x 4000 mm)
Min. – Max. uitval	1500 – 5000 mm
Min. – Max. doorloophoogte	500 – 2900 mm
Regelbaarheid kolom (hoogte)	+/- 25 mm
Afmetingen kolom	110 x 110 mm
Max. dakoversteek*	1000 mm



Optie 1 met waterafvoer

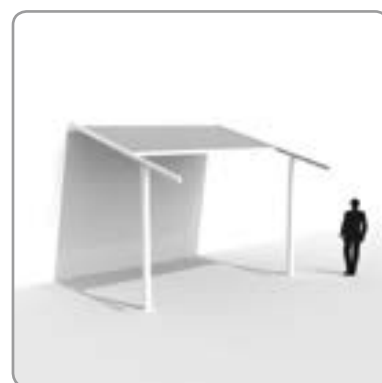

Optie 2 met een dakoversteek

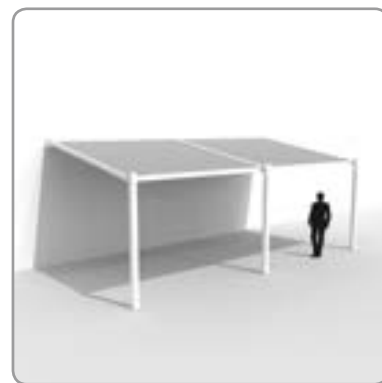

Optie 3 gekoppelde versie  
1 kolom bij koppeling

Dealer

\* afhankelijk van het type



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A  
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09  
info@rensonscreens.be • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



Creating healthy spaces

© L6000108 02/15 België/Nederland