RENSON®

Creating healthy spaces

Topfix® Max F

Horizontale zonwering voor grote oppervlaktes
integreerbaar in bestaande open constructie

Topfix® Max F

Deze horizontale zonwering kan door middel van een gepatenteerde oplossing in open constructies geplaatst worden. Zo wordt ruimte geboden voor tal van nieuwe plaatsingsmogelijkheden die bijdragen aan het RENSON® Healthy Outdoor Concept. Dit concept streeft ernaar om de buitenruimte naar een hoger niveau te tillen rekening houdend met drie types van comfort: fysisch comfort, thermisch comfort en visueel comfort. De Topfix® Max F (vrijstaand) kan extreem grote oppervlaktes aan: tot 30 m²! Samen met de geïntegreerde spanningstechniek wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden.

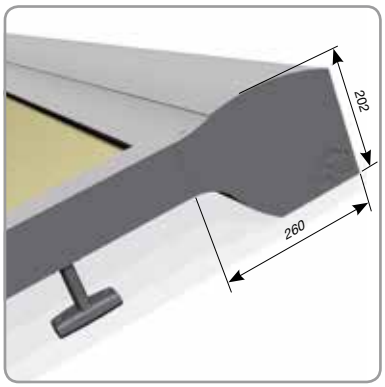

Kast

Zijgeleider: Fixscreen® technologie

Mechanische onderlatbeveiliging

Product
- Horizontale binnen -of buitenzonwering met revolutionaire doekspanning
- Dankzij de gepatenteerde Smooth Technologie kent de Topfix® Max F een vloeiende & geruisarme beweging van de rits in de ritsgeleiders. Deze intelligente ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag:
  - garandeert een strak & rimpelloos doek
  - zorgt ervoor dat het doek in alle posities windvast zit: tot 120 km/h
- **Geïntegreerde waterafvoer**
- Oppervlaktes tot 30 m² mogelijk vrijstaand
- Elektrische bediening met **elektronische en mechanische onderlat beveiliging**
- Profielen verkrijgbaar geanodiseerd of in alle RAL kleuren
- Polyesterdoek Soltis® in zeer ruim kleurengamma verkrijgbaar
- Rensonscreen® Waterproof: innovatief lichtdoorlatend en waterdicht doek!
- Doeken: - Soltis® 86: zonder minimale hellingshoek
  - Soltis® 92, 93 & Rensonscreen® Waterproof: vanaf een minimale hellingshoek 6° [1]

Toepassingen
- **Combineerbaar in open houten, aluminium of stalen constructies zonder onderliggend dak met of zonder montagevoeten**
- Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...

Technische kenmerken
- Max. afmetingen:
  - Enkel: maximale breedte (B): 5000 mm
    maximale uitval (U): 6000 mm
    maximaal oppervlakte: 30 m²
- Aluminium behuizing: H202 mm x D260 mm
- Top-bottom of bottom-top montage

Garantie
- 5 jaar productgarantie
- 10 jaar garantie op lakwerk
- Conform Europese norm EN 13561, windklasse 3
- Prestatieverklaring (DOP) 201409-F003

[1] *In functie van de afmetingen: breedte (B) x uitval (U) combinatie (zie technische documentatie)*

Dealer

Topfix® Max Topfix® Max F

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C008551
www.fsc.org

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen.
RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op **www.renson.eu**

VENTILATION
SUNPROTECTION
OUTDOOR

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • **www.renson.eu**

L1000140
RENSON®
Creating healthy spaces
© L1000140 05/15 België