



Creating healthy spaces

AFSLUITEND ESTHETISCHE GEVELBEKLEDING

Linius[®] CL Afsluitlamellen

Type L.033CL - L.050CL - L.066CL



patented technology



Linius® CL – Afsluitlamellen

OMSCHRIJVING

De primaire eigenschap van de Linius®-systemen L.033CL, L.050CL en L.066CL is dichtheid. In tegenstelling tot alle standaard lamellenwandtypes vormen deze een gesloten geheel die doorzicht verhinderen, ongedierte buiten houden en water- en luchtinfiltratie tot een absoluut minimum beperken.

MATERIALEN

Aluminium extrusie, legering EN AW-6063 T66

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Geanodiseerd (20 micron) F1
- Polyester poederlak (60-80 micron) in RAL-kleuren

TOEPASSING

De gepatenteerde oplossing is geschikt voor een volledig of partieel gesloten lamellenwandsysteem, zonder bijkomende onderdelen of montagetijd. Deze types afsluitlamellen zijn perfect combineerbaar met de standaardlamellen L.033.01, L.050.01 of L.066.01. Bijkomende eigenschap van dit systeem is de grote stijfheid, voor grote vrije overspanning en betere bestendigheid tegen vandalisme.







DEUREN

Enkele en dubbele deuren beschikbaar met het standaard RENSON® bouwbeslag en draaiend op een pivot.

TECHNISCHE GEGEVENS

- **L.033CL**
Stap : 33,3 mm
Diepte : 20,5 mm
Hoogte : 38,2 mm
Maximale overspanning tussen twee dragers* : 1.400 mm
Lamellenhouder : Enkele lamellenhouder : Type L.033.11
Dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting : Type L.033.12
- **L.050CL**
Stap : 50 mm
Diepte : 41 mm
Hoogte : 60 mm
Maximale overspanning tussen twee dragers* : 2.100 mm
Lamellenhouder : Enkele lamellenhouder : Type L.050.110
Dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting : Type L.050.120
- **L.066CL**
Stap : 66 mm
Diepte : 55 mm
Hoogte : 76,5 mm
Maximale overspanning tussen twee dragers* : 2.300 mm
Lamellenhouder : Enkele lamellenhouder : Type L.066.11
Dubbele lamellenhouder voor thermische uitzetting : Type L.066.12

* Bij winddruk qb 800Pa

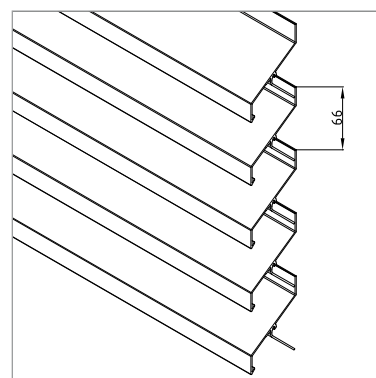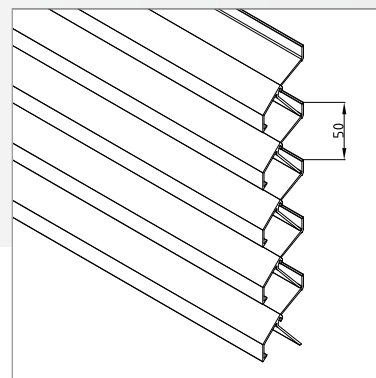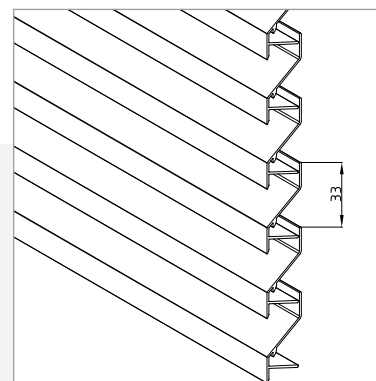

© RENSON® Sunprotection-Projects, Waregem, 2009

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Niet-contractuele foto's en tekeningen.

RENSON® behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. U kunt de recentste versie van deze brochure downloaden op www.renson.eu.

RENSON® Sunprotection-Projects • Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 6
Belgium • 8790 Waregem • Tel. 0032 (0)56 62 71 07 • Fax 0032 (0)56 62 71 47 • www.renson.eu

