



Creating healthy spaces



DE EERSTE VERTICALE ZONWERING DIE WINDVAST IS EN INSECTEN BUITEN HOUDT

# FIXSCREEN®

FIXSCREEN® 85 • FIXSCREEN® 100 EVO • FIXSCREEN® 150

- Nooit eerder gerealiseerde breedtes en hoogtes in 1 stuk: tot 22 m<sup>2</sup> !
- In iedere positie windvast
- 100% insectenwerend
- 7 jaar garantie op de Fixscreen®-technologie\*



# FIXSCREEN® 85, 100 EVO & 150

## INLEIDING

RENSON® Sunprotection-Screens introduceert de Fixscreen®: een warmte- en licht-controlerende screen met heel wat extra troeven. Door zijn compacte behuizing is deze toepassing uiterst geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Dankzij een intelligent geleidingsysteem zit het doek in iedere positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het verleden. Hierdoor kunnen wij afmetingen van max. 22 m<sup>2</sup> perfect de baas. Als u intensief wilt ventileren krijgen insecten geen schijn van kans om uw woning binnen te dringen. Een ballastlat voorzien van een afdichtingsstrip zorgt voor een perfecte aansluiting met de dorpel. Mits een aangepast doek worden projectiezalen, labo's, slaapkamers volledig verduisterd. De Fixscreen® is zowel binnen als buiten toepasbaar.

## PRODUCT

- Intelligent windvast geleidingsysteem
- Stang- of elektrische bediening
- Geruisloze werking
- Profielen verkrijgbaar in alle RAL kleuren
- Glasvezeldoek, Soltis® of Sunworker® in zeer ruim kleurengamma
- Verduisteringsdoek enkel voor binnentoepassingen
- Alle doeken hebben een zéér hoge zonweringscoëfficiënt
- Afdichtingsstrip voor dorpel

## TOEPASSINGEN

- Voor alle raamtypes: aluminium, hout, PVC
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- Zowel binnen als buiten toepasbaar

## TECHNISCHE KENMERKEN


- Max. afmetingen: Fixscreen® 85 : B 2500 x H 1600 mm  
: B 5000 x H 1600 mm (gekoppeld - elektrisch)  
Fixscreen® 100 EVO : B 4000 x H 2700 mm  
: B 3000 x H 3500 mm  
: B 6000 x H 2700 mm (gekoppeld - elektrisch)  
Fixscreen® 150 : B 6000 x H 3000 mm (enkel elektrisch)  
: B 3000 x H 6000 mm (enkel elektrisch)
- Aluminium behuizing: Fixscreen® 85 : B 85 x H 85 mm  
Fixscreen® 100 EVO : B 100 x H 100 mm  
Fixscreen® 150 : B 157 x H 150 mm
- Windtunneltest Von Karman Institute te Ukkel: in gesloten toestand garantie tegen windsnelheden tot 80 km/u  
(testen uitgevoerd tot 150 km/u, Fixscreen® van 2000 x 2000 mm levert geen probleem tot 120 km/u)
- RENSON® Sunprotection-Screens waarborgt gedurende 5 jaar alle gebreken die zich voordoen bij normaal gebruik en onderhoud.  
PLUS 7 jaar garantie op de Fixscreen®-technologie\*:
  - rits blijft in zijgeleider
  - optimale hechting van rits aan doek

## SUBSIDIEREGELING BELGIË

- Vlaams gewest:
  - 10 €/m<sup>2</sup> glasoppervlakte voorzien van buitenzonwering
  - info bij: EANDIS, Tel. 078 35 35 34 of [www.eandis.be](http://www.eandis.be)
- Brussels hoofdstedelijk gewest:
  - 30 €/m<sup>2</sup> (max. 50% factuur)
  - info bij: Leefmilieu Brussel-BIM, Tel. 02 775 75 75 of [www.ibgebim.be](http://www.ibgebim.be)



GELEIDER DETAIL

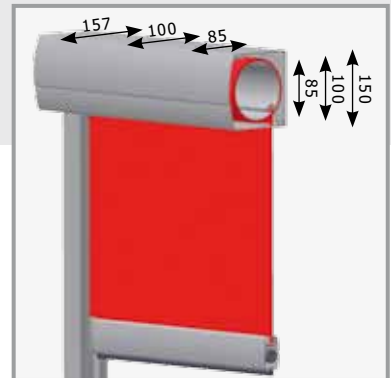

DOORSNEDE



GEVELZICHT



STALENKAART

© RENSON® Sunprotection-Screens, Waregem, 2009

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RENSON® behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen • RENSON® voldoet aan de EPB-norm • De meest recente uitgaven van deze brochure kan u downloaden op [www.renson.eu](http://www.renson.eu)

RENSON® Sunprotection-Screens • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • [info@rensonscreens.be](mailto:info@rensonscreens.be) • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)

