

Creating healthy spaces

DISCRETE VENTILATIE, ZONWERING EN MUGGENGAAS IN ÉÉN

SCREENVENT® Mistral

3 IN ÉÉN :

- Zelfregelend tochtvrij **ventilatierooster**
- Stormvaste **zonnescreeen**
- Screenshot, **100% insectenwerend** in gesloten positie :
fungeert als muggengaas



SCREENVENT® Mistral



INLEIDING

Naast de SCREENVENT® ontwikkelde RENSON® ook de stormvaste SCREENVENT® Mistral. Dit unieke systeem biedt 3 voordelen in één. De SCREENVENT® Mistral combineert een zelfregelende ventilatierooster met een stormvaste zonwering waarvan de screendoek in gesloten positie dienst doet als muggengaas. Dankzij een intelligent geleidingsysteem zit het doek in iedere positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde doeken tot het verleden. De ballastlat is voorzien van een afdichtingstrip voor een perfecte aansluiting met de dorpel. Resultaat: SCREENVENT® Mistral is stormvast en 100% insectenwerend in gesloten positie.

PRODUCT

- Achter slag verborgen aluminium profiel met thermische onderbreking
- Van binnen uitschuifbaar screendoek voor eenvoudig onderhoud ①
- Afneembaar binnenprofiel met isolatie, eenvoudig te stofzuigen ②
- Binnenklep voor ventilatieregeling in 5 regelstanden ③
- Zelfregelende klep tegen tocht bij buitenwind ④
- Intelligent windvast geleidingsysteem ⑤
- Afwerkingsprofiel voor plafond
- Hand-, koord-, stang- en motorbediening (schakelaar) voor ventilatie
- Stang- of elektrische bediening (schakelaar of afstandsbediening) voor zonwering

TOEPASSINGEN


- Op alle raamtypes : aluminium, hout, PVC
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor particuliere woningbouw en projecten : hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- Met een aangepast doek is volledige verduistering mogelijk (Alleen voor binnengebruik)
- Integratie in **SYSTEEM C+** mogelijk

TECHNISCHE KENMERKEN

- Ventilatie-debiet bij 10Pa : 45 m³/h/m
bij 2Pa : 50 m³/h/m
bij 1Pa : 10 l/sec/m
- Zelfregelendheidsklasse : P3
- Wind- en waterdichtheid in gesloten positie : 650 Pa
- Geschikt voor raamdieptes van 50 t.e.m. 135 mm
- Max. afmetingen : 3000 x 2600 mm

SUBSIDIEREGELING BELGIË

- Vlaams gewest:
 - 10 Euro/m² glasoppervlakte voorzien van buitenzonwering
 - info bij: EANDIS, Tel. 078 35 35 34 of www.eandis.be
- Brussels hoofdstedelijk gewest:
 - 30 €/m² (max 50% factuur)
 - info bij: Leefmilieu Brussel-BIM, Tel. 02 775 75 75 of www.ibgebim.be

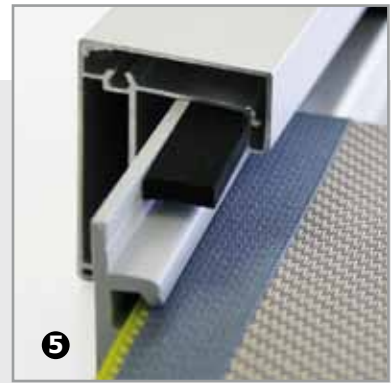

DETAIL GELEIDINGSSYSTEEM



DOORSNEDE



BUITENAANZICHT



BUITENAANZICHT



© RENSON® Ventilation NV, Waregem, 2009

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RENSON® behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen • RENSON® voldoet aan de EPB-norm • De meest recente uitgaven van deze brochure kan u downloaden op www.renson.eu

RENSON® • Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 07 • Fax +32 (0)56 60 71 47 • info@renson.be • www.renson.eu


Creating healthy spaces